

Neu im Sortiment

Maßblatt für Sicherheitsgitter SECURIX® Vario (früher Universal)


Angaben in Millimeter



Premiumversionen **MIT** Durchsageschutz im Rohr (Rollstange Ø 12 mm):


Kombination Größe 2, 110 cm breit aus 1 Einzelstrebe und 1 Paar Einfach-ST, ws, sw, feuerverz.

Streben: feuerverz.: 314110F, schwarz: 314110S, weiß: 314110W, Einfach-ST: feuerverz. 314111F, schwarz: 314111S, weiß: 314111W

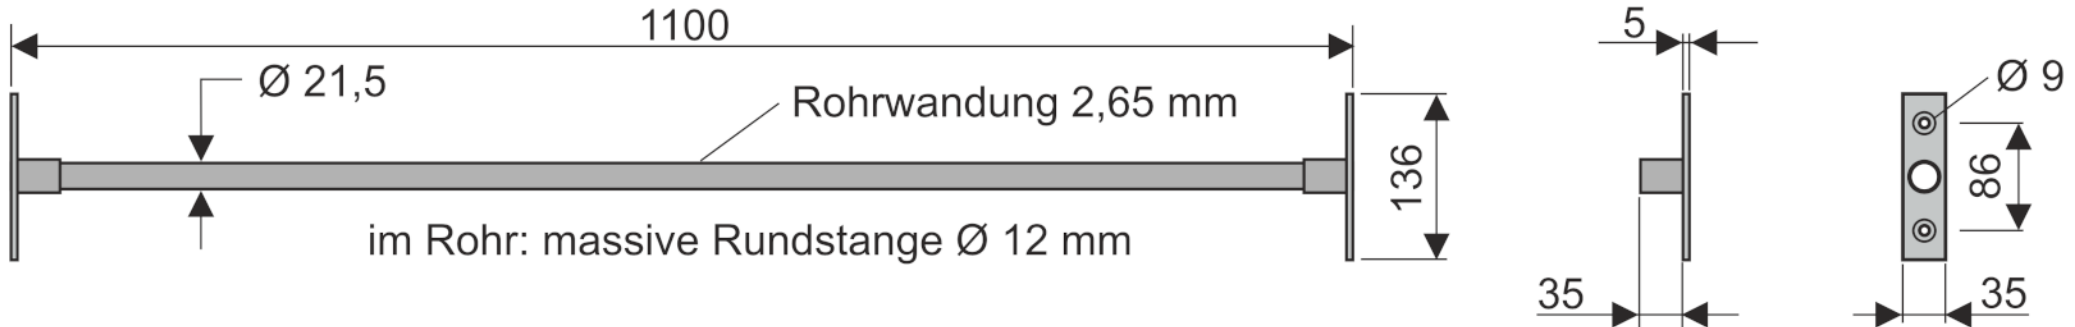


Kombination Größe 2, 110 cm breit aus 2 Einzelstreben und 1 Paar Doppel-ST, ws, sw, feuerverz.

Streben: feuerverz.: 314110F, schwarz: 314110S, weiß: 314110W, Doppel-ST: feuerverz. 314112F, schwarz: 314112S, weiß: 314112W

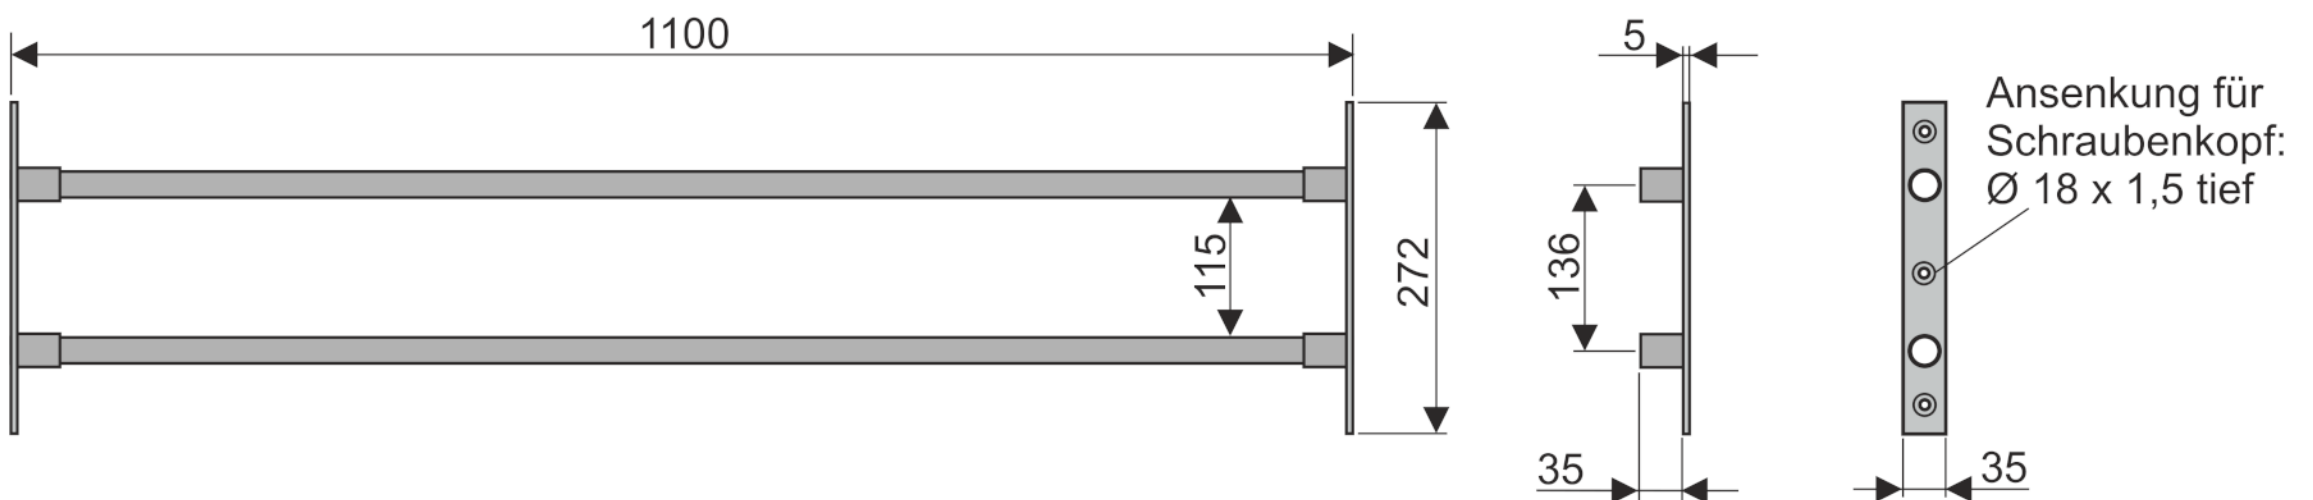


Kombination Größe 2, 110 cm breit aus 3 Einzelstreben und 1 Paar Dreifach-ST, ws, sw, feuerverz.

Streben: feuerverz.: 314110F, schwarz: 314110S, weiß: 314110W, Dreifach-ST: feuerverz. 314113F, schwarz: 314113S, weiß: 314113W

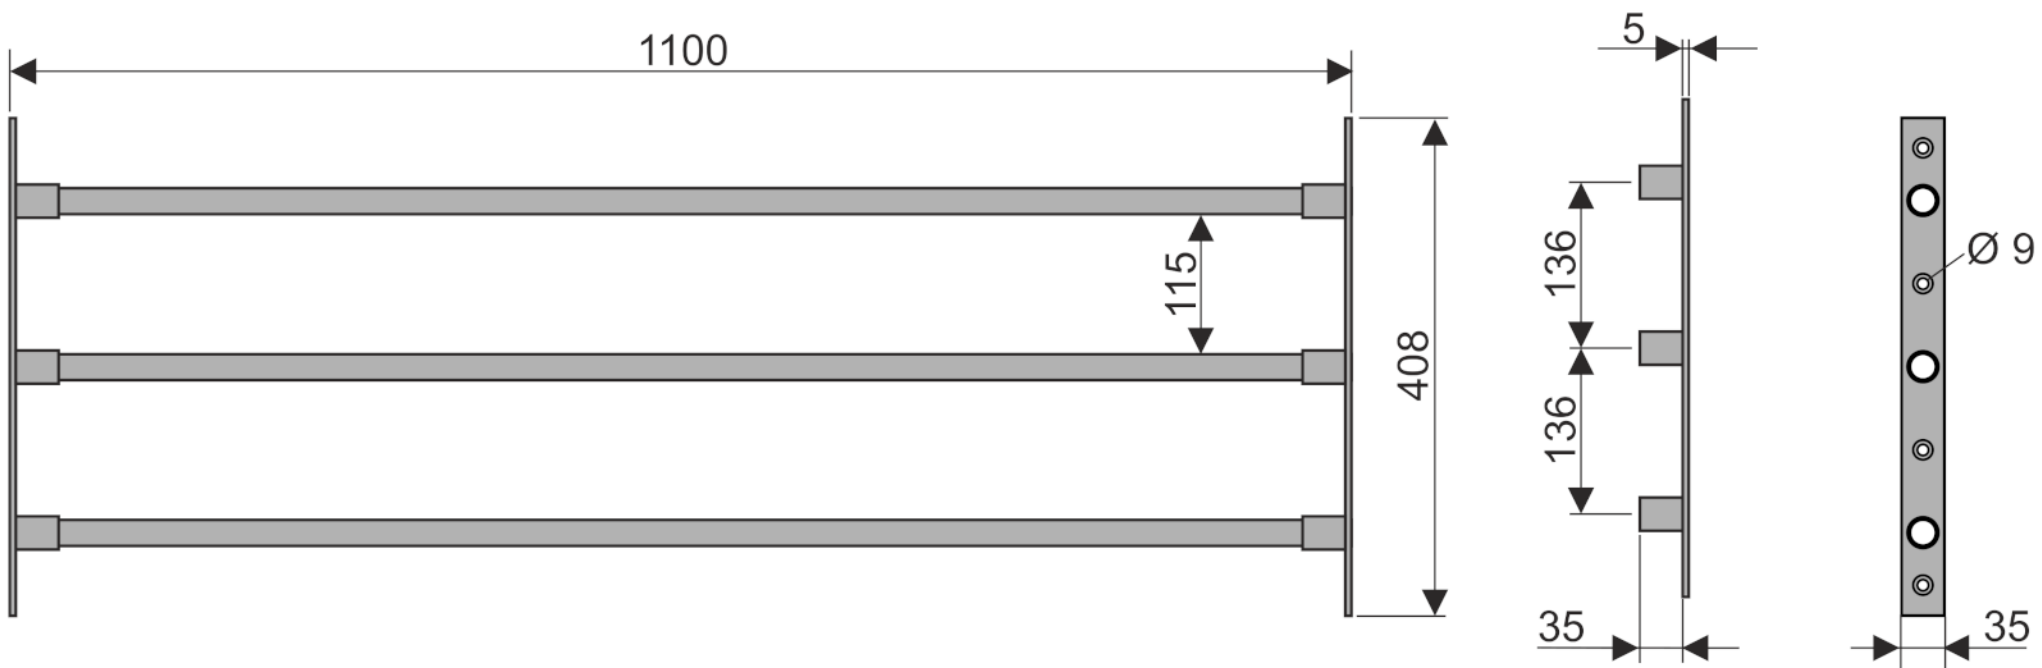


Einzelstrebe Größe 3, 150 cm breit, feuerverz.: 314150F, schwarz: 314150S, weiß: 314150W

Kombinationsmöglichkeiten mit Einfach-, Doppel- und Dreifach-Seitenteilen wie oben

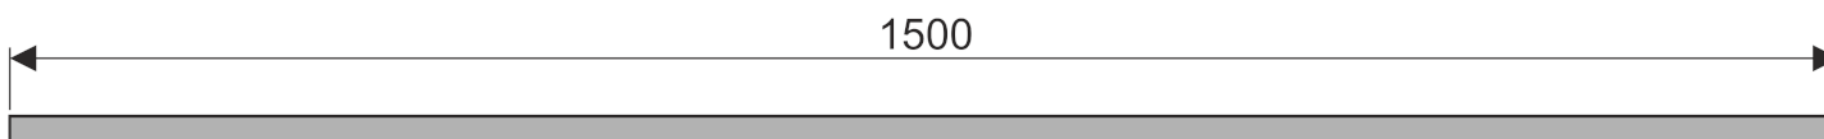


Einstiegslösung: Einzelstreben 110 oder 150 cm breit feuerverzinkt OHNE Rollstange im Rohr

passendes Einfach-Seitenteil: feuerverzinkt, 1 Paar, inkl. 2 Verschlussstopfen, Bestell-Nr. 314111F

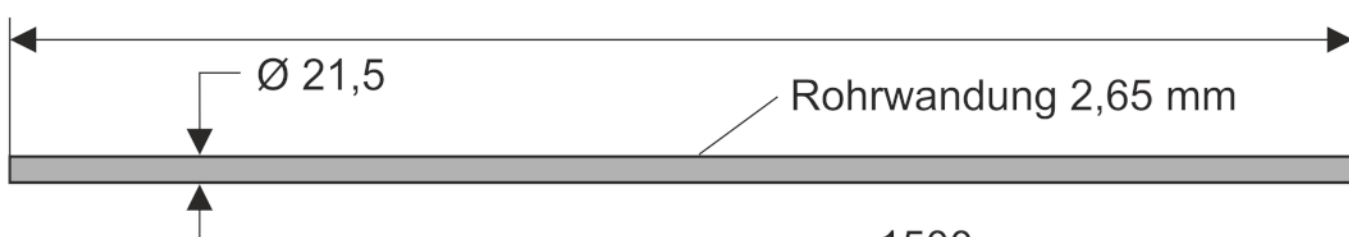

SECURIX® Basic

Nr. 315110F

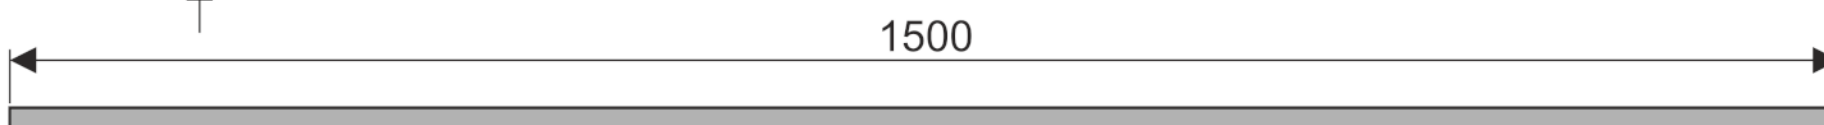

Nr. 315150F

Alle SECURIX® Seitenteile komplett mit Schrauben 6x60, Dübeln S840 und Sternbits zum Deaktivieren des TORX-Antriebes.