
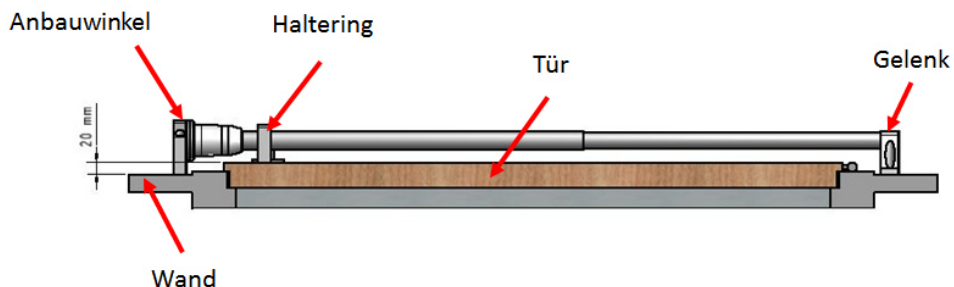


Türabspernung

Die Türabspernung besteht auf der Schlosseite aus denselben Bauelementen wie die klassische Sicherungsstange.

Auf der Scharnierseite wird ein Gelenk montiert und an der Tür ein Haltering angebracht. Somit ist gewährleistet das die Tür mit montierter Sicherungsstange geöffnet und geschlossen werden kann.



Bei geschlossener Tür kann die Türabspernung mittels Schiebehülse und Schliesszylinder von innen verriegelt werden.

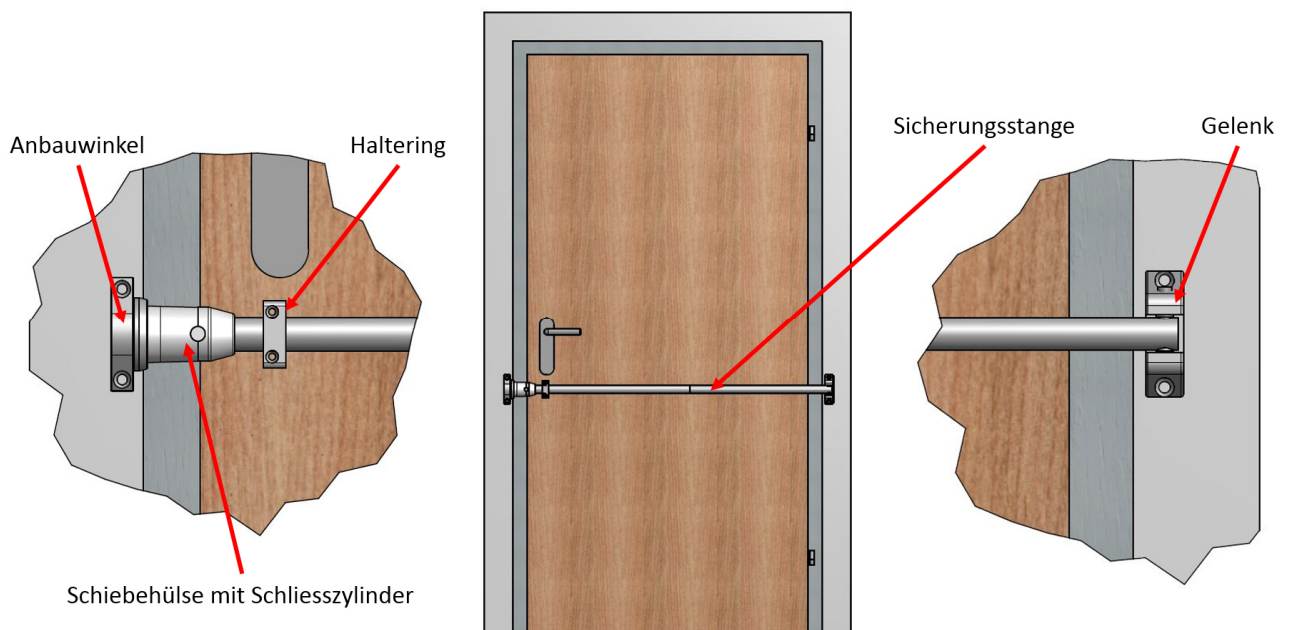

Achtung: Bei geöffneter Schiebehülse sollte der Abstand zum Haltering ca. 5mm betragen!

Wenn der Abstand zwischen Tür und Wand größer oder kleiner als 20mm ist, können Sie bei uns individuell gefertigte Abstandsplatten bestellen.

Lieferumfang

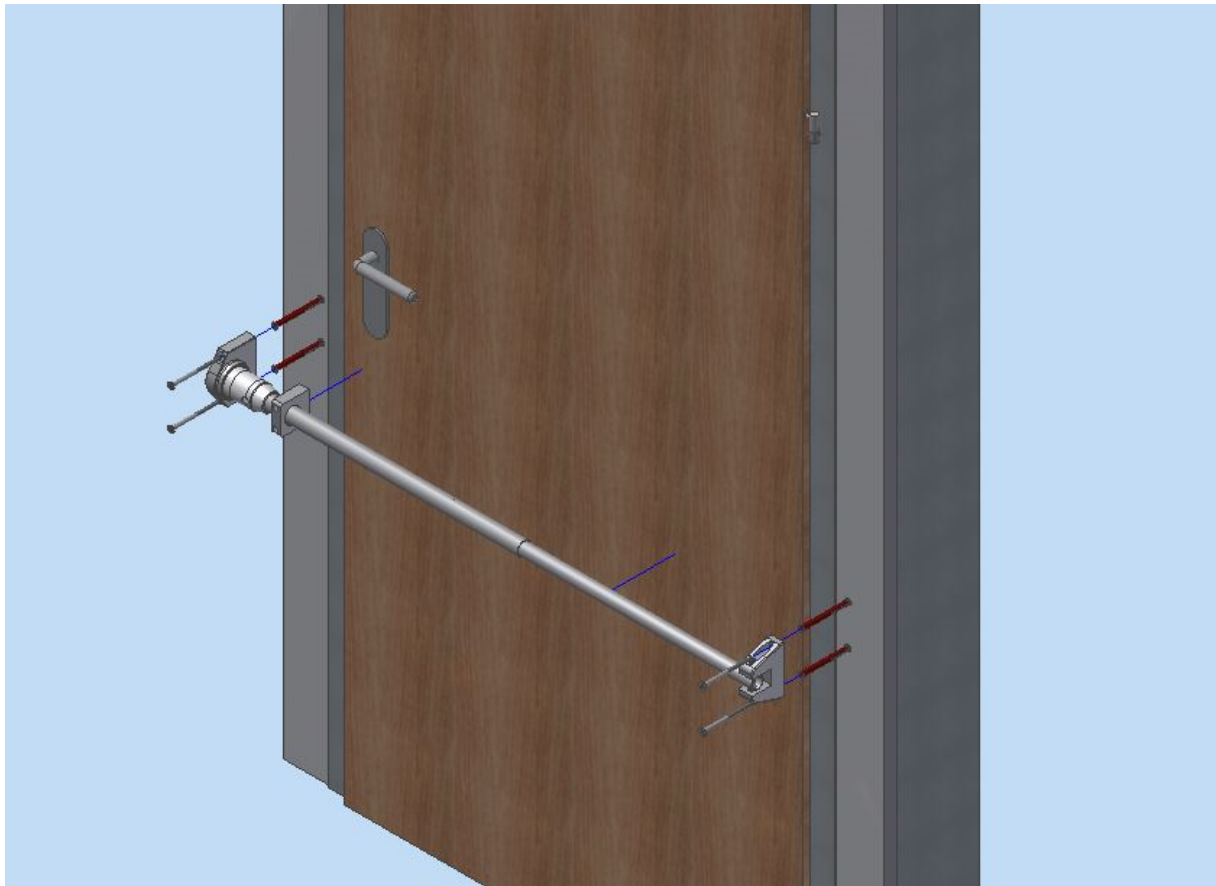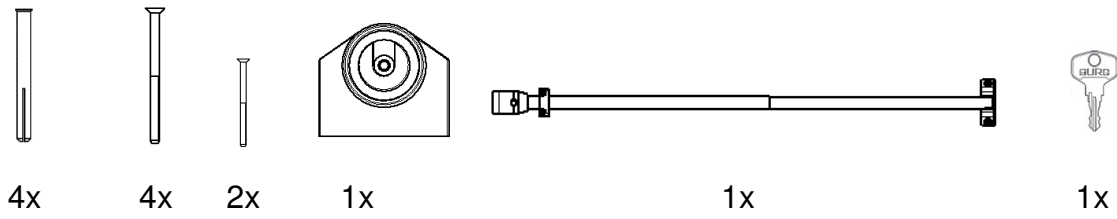

Montagebeispiel