


Pos-Nr. 0001  
Datum 15.06.2026

**steinau**  
Türen · Zargen · Tore · Antriebe

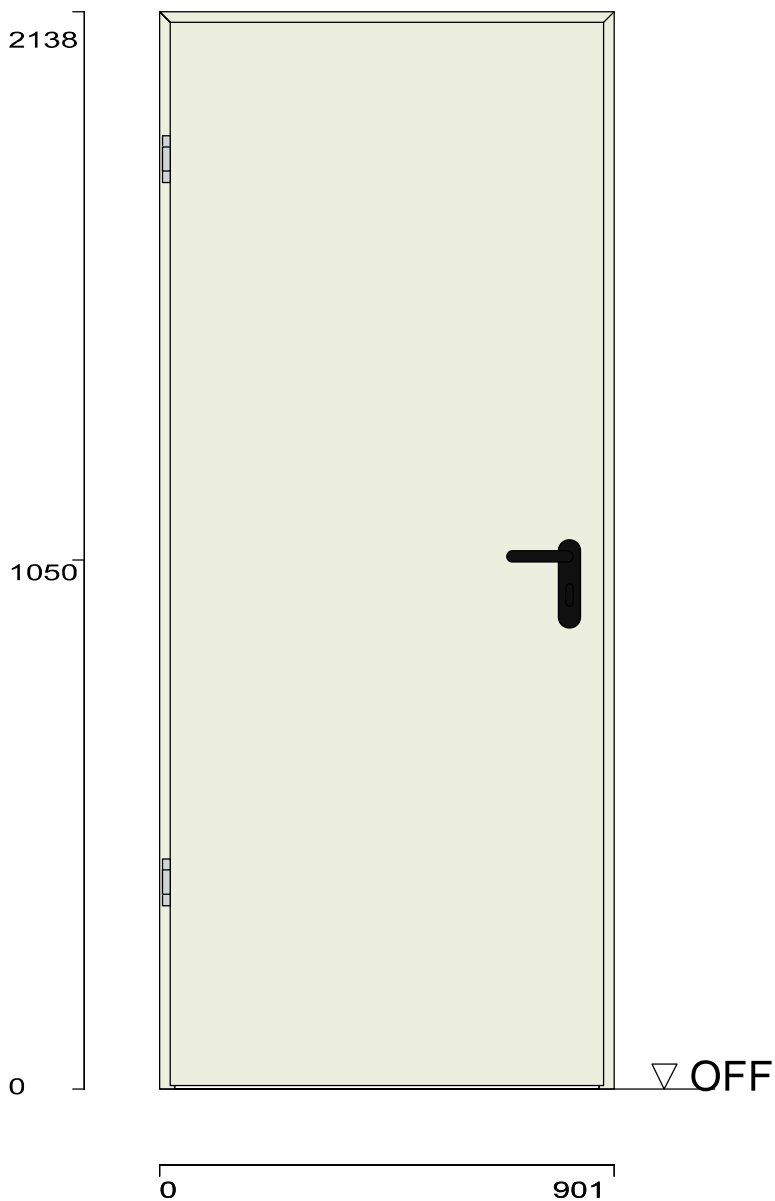

Bitte beachten Sie, dass die vorstehende Skizze lediglich beispielhaft und somit unverbindlich ist. Dargestellte Details der Skizze können von den tatsächlichen Eigenschaften des Produktes abweichen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Farbe und Oberfläche des Produktes möglich. Eine Haftung unsererseits für die Beschaffenheit des Produktes entsprechend der Skizze besteht somit nicht.

**Produkt-Typ:** ZK Mehrzweck  
**Bestellmaß:** 875 mm x 2125 mm (Baurichtmaß)  
einflüglig  
**Anschlag:** DIN links

**Größenumrechnungen**

Baurichtmaß	875 mm x 2125 mm
lichtes Zargenmaß	811 mm x 2093 mm
Lichte Wandöffnung	885 mm x 2130 mm
Zargenfalzmaß	841 mm x 2108 mm
Rahmenaußenmaß	901 mm x 2138 mm

**Türblatt**

Baurichtmaß B x H: 875 x 2125 mm

Oberfläche: RAL 9010C Reinweiß  
Einlage: mit Styroporplatte  
Garnitur: Drückergarnitur D-110 Kurzschild für BB/PZ schwarz PPN  
Drückerhöhe: 1050 mm ab OFF  
Schloss: Wechselschloß mit Stahlfalle, DIN links  
Bandtyp: mit Band V0026-WF verzinkt  
Bänder ohne Beschichtung  
Bandpositionen: Band oben 241 mm ab Zargenfalzmaß oben  
Band unten 1676 mm ab Zargenfalzmaß oben  
Sicherheitsbolzen 1: 803 mm  
Bodenabschluss: ohne Bodendichtung (mit verzinktem Stahl-U-Profil)

### **Eckzarge**

Oberfläche: RAL 9010C Reinweiß  
Bandtyp: V1000-01-WF verzinkt für V0026  
Hinterschweißstaschen: Zarge ohne Hinterschweißstaschen  
Bodeneinstand: 0 mm  
Verbindungsart: geschweißt  
Ausstattung: Durchschraubmontage durch den Nutgrund und mit Maueranker mit Mauerenschutzkasten  
Zarge ohne Hinterschweißstaschen

