


# ADE-Sicherheitsriegel Bedienungs- und Montageanleitung

ADE-Sicherheitsriegel können an nahezu allen Fenstern oder Türen montiert werden. Die Montage ist je nach Bedarf an der Schließseite, an der Bandseite (Scharnierseite) oder ringsum möglich.

## 1. Packungsinhalt

- 1.) 1 Sicherheitsriegel
- 2.) 1 Sperrbügel
- 3.) 1 Set Distanzplatten
- 4.) 1 Schlüssel
- 5.) 3 Holzschrauben Ø6x40mm
- 6.) 2 Holzschrauben Ø5x80mm

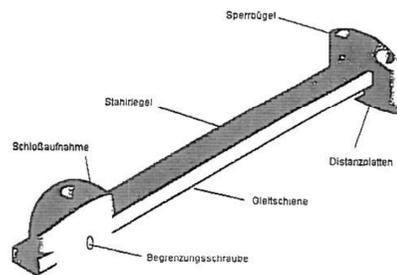

## 2. Montage-Anleitung

1. Zur Montage des Sicherheitsriegels die Begrenzungsschraube seitlich an der Schloßaufnahme herausdrehen und den Stahlriegel von der Gleitschiene herunterschoben.
2. Die Gleitschiene an der gewünschten Stelle auf das Fenster bzw. die Türe montieren [ in der Regel mit der Vorderkante bündig ]. (Abb.2)  
**ACHTUNG!** NICHT IN DIE VERRIEGELUNGSMECHANIK DER FENSTER / TÜREN BOHREN.
3. Den Stahlriegel wieder aufschieben (von oben oder von unten) und die seitliche Begrenzungsschraube ganz eindrehen (Abb.3). Eventuell muss dazu der Fenster- oder Türgriff demontiert werden.
4. Den Sperrbügel mit den entsprechenden Distanzplatten so montieren, dass der Stahlriegel leicht ein- und ausgeschoben werden kann. (Abb.4)

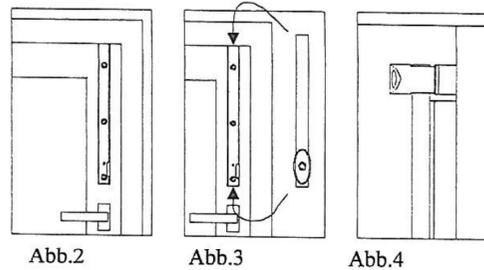


Abb.2

Abb.3

Abb.4

### Hinweis:

Der ADE-Sicherheitsriegel muss fest auf dem Fenster bzw. der Türe und dem Rahmen verschraubt werden. Wichtig ist vor allem, dass der Sperrbügel stabil verankert wird, dieser muss die meiste Kraft aufnehmen können.

Mit den optional erhältlichen ADE-Zubehörelementen, z.B. dem SR-Anbauwinkel (Abb.5) oder der SR-Verstärkungsplatte (Abb.6) kann eine noch stabilere Verankerung erreicht werden, was vor allem bei einfachen Kunststoff-Fenstern und ähnlichen Problemfällen sehr zu empfehlen ist.

Falls notwendig gibt es im Fachhandel zusätzlich noch spezielle Befestigungsmittel mit denen eine stabile Verschraubung in Kunststoff-Fenstern usw. möglich ist.

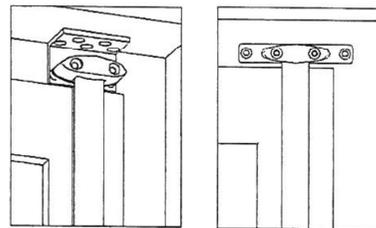


Abb.5

Abb.6

Zur Raumbelüftung ist das SR-Kippfensterset als Zubehör erhältlich, mit dem auch bei einem gekippten Fenster eine Absicherung mit dem ADE-Sicherheitsriegel möglich ist. (Abb.7)




Abb.7

### Hinweis:

Die größtmögliche Sicherheit wird erreicht, wenn ein Fenster im geschlossenen Zustand verriegelt wird, also nicht in Kippstellung.

Es kann auch erforderlich sein, zwei oder mehrere Sicherheitsriegel an einem Fenster / Türe anzubringen (siehe Rückseite), bitte ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.

## 3. Verschließen und Öffnen

Zum Verschließen den Sicherheitsriegel bis zum Anschlag (ca. 25mm) in den Sperrbügel einschieben und das Druckzylinderschloss bis zum Einrasten eindrücken. (Dazu wird kein Schlüssel benötigt).

Zum Öffnen des Riegels das Schloss mit dem Schlüssel aufschließen und eventuell leicht herausziehen, damit der Schließbolzen den Riegel freigibt. Danach kann der Sicherheitsriegel zurückgeschoben werden.

## 4. Reinigung und Pflege

Reinigung des Sicherheitsriegels mit einem feuchten Tuch und evtl. einem milden Pflegemittel

## 5. Haftung

Für etwaige Einbruchschäden, entwendete Sachen und alle andere Schäden, die trotz ordnungsgemäß montierter und abgeschlossener Einbruchsicherung entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen.

## 6. Garantie


Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und eine Endkontrolle durchgeführt. Es hat in einwandfreiem Zustand unser Haus verlassen. Sollten Sie trotzdem Grund zur Beanstandung haben, senden Sie das Produkt bitte ausreichend verpackt zusammen mit der Kaufquittung und einer Fehlerbeschreibung ein (evtl. über Ihren Fachhändler). Wir leisten bei von uns zu vertretenden Fehlern eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum. Die Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die Instandsetzung bzw. den Austausch der defekten Teile.

*Wir wünschen Ihnen eine einbruchfreie Zeit.*



# ADE-Sicherheitsriegel

universell einsetzbar nach Ihren Gegebenheiten.

**Fenster** können je nach Beschaffenheit und Sicherheitserfordernis mit einem oder mehreren **ADE-Sicherheitsriegeln** ausgerüstet werden, nachfolgend sind verschiedene Anbaubeispiele dargestellt.

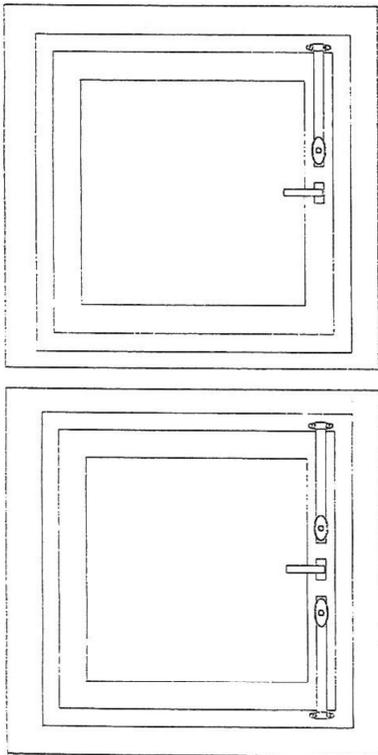

Mit dem optionalen Sperrbügel für Kippfenster ist auch eine Belüftungsstellung möglich.

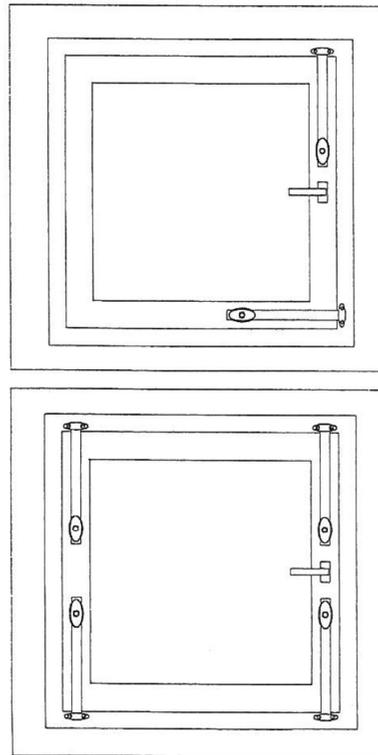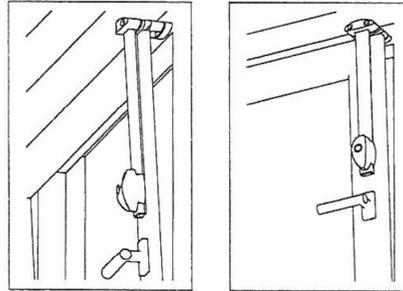

**Türen** können mit einem oder mehreren ADE-Sicherheitsriegeln bestückt werden. An Wohnungstüren kann optional ein Sperrbügel mit einer Spaltöffnungsmöglichkeit nachgerüstet werden.

